


SBL RGB LED strip, 96 LED/m med pixelkontroll

SKU: 157253

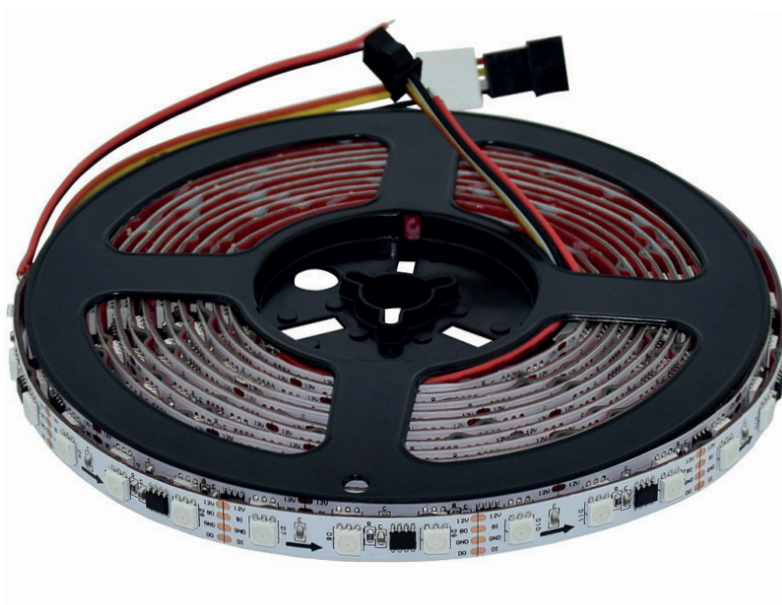

SPESIFIKASJONER

RGB LED strip med pixelkontroll

Prinsipp: Constant Voltage

Diftspenning: 24V

Strømforbruk pr. meter: 540-600mA

LED kilde: SMD5050

Antall LED pr. meter: 48, 60, 96 eller 144

Effekt pr. meter: 11,5W, 14,4W, 23W eller 34W

Kontroll IC: WS2818

Redundans: Breakpoint resume

Bredde PCB: 10mm

Farge på PCB: Hvit eller sort

Lengde: 5 eller 10 meter på rull

Arbeidstemperatur: -40°C til +55°C

Anbefalt luftfuktighet: 10%-90%

Levetid på LED kilde: >50.000 timer

Lengde tilførselskabel: 2 meter

Importør:

Prostage AS

Tvetenveien 30, 0666 Oslo

www.prostage.no