


LT56 Laserverktøy

Tilbehør som følger med



HR220
(tilleggsutstyr)

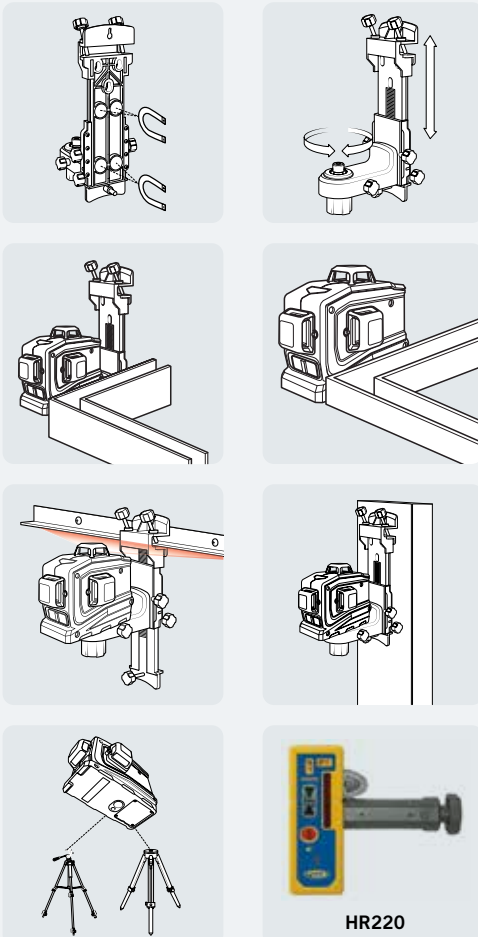

LT56-pakken




LT56-2-pakken
med mottakeren HR220

Spesifikasjoner



Laserstyrke	Mindre enn 1 mW
Klasse/bølgelengde	Klasse 2 / 635 nm
Batterier	Litiumion, 7 200 mAh, 3,7 V
Batterilevetid	1 stråle: 45 timer 2 stråle: 35 timer 3 stråle: 25 timer
Ladetid	12 timer (30 min hurtiglading gir 2 t driftstid med to stråler)
Batterigaranti	2 år
Lader	Inngangseffekt: 100-240 V AC, 190 mA Utgangseffekt: 5 V DC, 800 mA
«Ute-av-vater»-indikasjon	Blinkende stråle – strålen blinker tre ganger hvert 10. sekund
Selvnivelleringsområde	4° ± 1° i alle retninger
Støv- og vanntetthet	IP54
Driftstemperatur	-10 °C til +45 °C
Lagringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Størrelse (l x b x h)	152 x 116 x 84 mm
Vekt	670 g

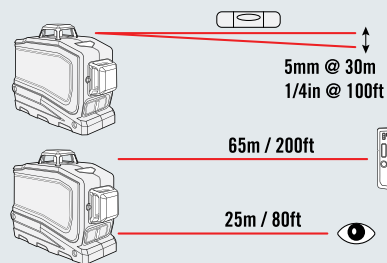

IP54




Li-ion
25-45 Hr Battery Life

Kontaktinformasjon:

NORD-AMERIKA
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424, USA
Avgiftsfri samtale: +1 888 272 2433
Faks: +1 937 245 5489
www.spectralasers.com

EUROPA
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
TYSKLAND
Tlf.: +49 6301 711414
Faks: +49-6301-32213

© 2013, Trimble Navigation Limited. Med enerrett. Trimble, Globe & Triangle-logoen og Spectra Precision er varemerker for Trimble Navigation Limited registrert ved patentkontoret i USA (United States Patent and Trademark Office) og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Delenr. 022507-354-N (02/14)

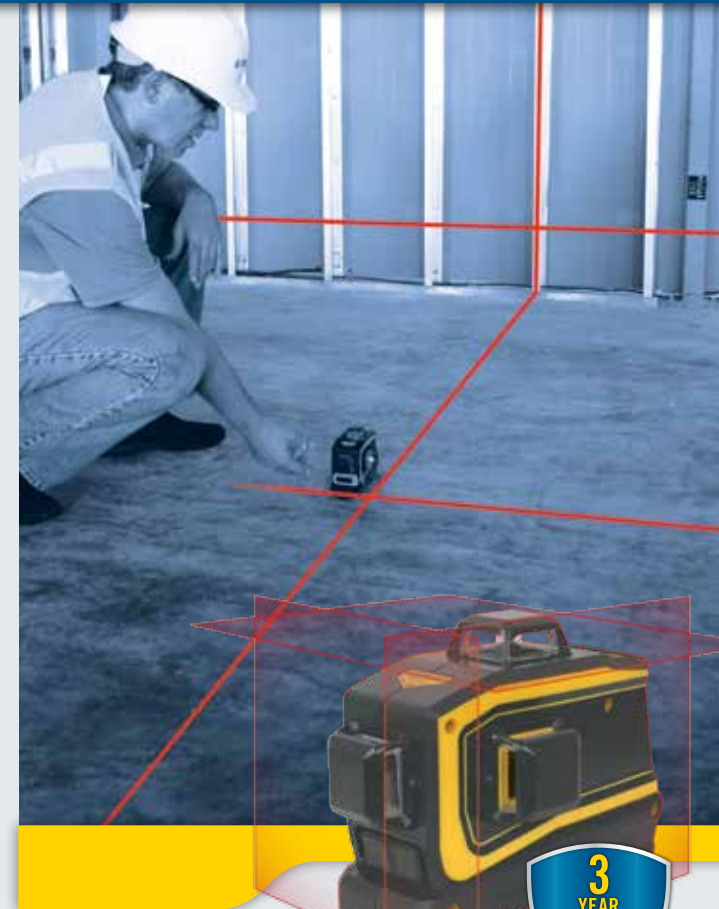

Et robust universalt laserverktøy




LT56 Laserverktøy

Et robust universalt laserverktøy

Med LT56 får du tre 360-gradersplan med laserlys: ett horisontalplan og to vertikale plan, 90 grader fra hverandre – med andre ord all den referansen du trenger til innendørs bruk.

- klare, skarpe laserstråler som utvider arbeidsområdet og er lette å se
- litiumionbatterier med 25 timers driftstid – du sparer penger ved å unngå de betydelige batterikostnadene som følger med alkaliske modeller, og bruker batterier som er miljøvennlige
- robust og holdbar konstruksjon – en fallbestandighet på 1 m innebærer at du kan fortsette å arbeide med LT56 selv etter mindre uhell
- allsidig monteringsstilbehør – takskinnfeste, magnetfeste og fester til stativer med tre ben som du kan rotere og finjustere vertikalt
- kompatibilitet med lasermottakeren HR220, som du kan få med som tilleggsutstyr til avstands- og høydemåling over korte avstander utendørs

Bruksområder

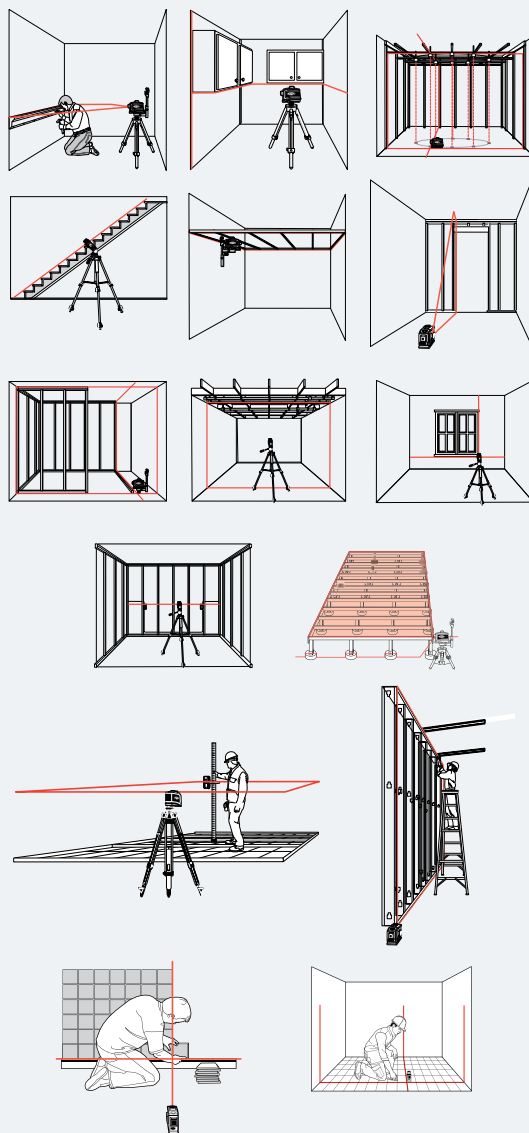

Ett verktøy
til alt
LT56

